

Technical | Planar

Porta interna coplanare a spingere, con stipiti e coprifioli da montare su falso telaio in legno. Anta piena tamburata, spessore 46 mm, apribile con movimento rotatorio su asse verticale, impiallacciata o laccata. Tre cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi; serratura entrata 50 mm con scrocco magnetico, doppio quadro (chiave o cilindro a richiesta).

Internal door coplanar on the pushing side with door post and trims to be installed on a wooden subframe. Plain panel, hollow core, thickness 46 mm opening by turning on a vertical axis, veneered or lacquered. 3 axis adjustable concealed hinges; lock 50 mm backset, magnetic wc lock (key or cylinder on demand).



da pagina 33 a 39
from page 33 to 39



Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura ed affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto all'utilizzo dei particolari magnetici inalterabili nel tempo. Tutti i modelli hanno un'entrata 50 mm, vengono prodotti nella versione doppio quadro, nella versione foro chiave o foro per cilindro. Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone.

The magnetic lock gives great aesthetic impact and functional advantage: silence and reliability, thanks to the unalterable magnet. This magnetic lock has 50 mm backset, it can be with privacy wc lock, key or cylinder. Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.

Disponibile anche nella versione vetrata 'Tuttovetro' e nella versione scorrevole interno muro. Finiture disponibili: Essenze, Laccato Opaco, Laccato Scultura, Laccato Lucido.

Also available with glass 'Tuttovetro' and as sliding inside the wall. Finishes available: Wood, Matt Lacquer, Scultura Lacquer, Glossy Lacquer.


Technical | Planar

PORTA BATTENTE | COPRIFILO cm 8


- A spessore tavolato: cm 10,5-12,5
- B larghezza luce reale: cm 60-65-70-75-80-85-90
(larghezza luce nominale: cm 60-65-70-75-80-85-90)
- D larghezza interno falsotelaio: cm 70-75-80-85-90-95-100
- Ei larghezza esterno coprifiolo (lato interno):
cm 80,4-85,4-90,4-95,4-100,4-105,4-110,4
- Ee larghezza esterno coprifiolo (lato esterno):
cm 76-81-86-91-96-101-106
- F larghezza anta: cm 61,4-66,4-71,4-76,4-81,4-86,4-91,4
- G larghezza luce stipite:
cm 62,2-67,2-72,2-77,2-82,2-87,2-92,2
- B¹ altezza luce reale: cm 210,3
(altezza luce nominale: cm 210)
- D¹ altezza interno falsotelaio: cm 215
- E¹ⁱ altezza esterno coprifioli (lato interno): cm 220,6
- E^{1e} altezza esterno coprifioli (lato esterno): cm 218,3
- F¹ altezza anta: cm 210,4
- G¹ altezza luce stipite: cm 211,5

SWING DOOR | FINISHING LIST cm 8


- A wall thickness: cm 10,5-12,5
- B real opening width: cm 60-65-70-75-80-85-90
(nominal opening width: cm 60-65-70-75-80-85-90)
- D subframe width: cm 70-75-80-85-90-95-100
- Ei outside finishing list width (internal side):
cm 80,4-85,4-90,4-95,4-100,4-105,4-110,4
- Ee outside finishing list width (external side):
cm 76-81-86-91-96-101-106
- F door panel width: cm 61,4-66,4-71,4-76,4-81,4-86,4-91,4
- G clear frame opening width:
cm 62,2-67,2-72,2-77,2-82,2-87,2-92,2
- B¹ real opening height: cm 210,3
(nominal opening width: cm 210)
- D¹ subframe height: cm 215
- E¹ⁱ outside finishing list height (internal side): cm 220,6
- E^{1e} outside finishing list height (external side): cm 218,3
- F¹ door panel height: cm 210,4
- G¹ clear frame opening height: cm 211,5

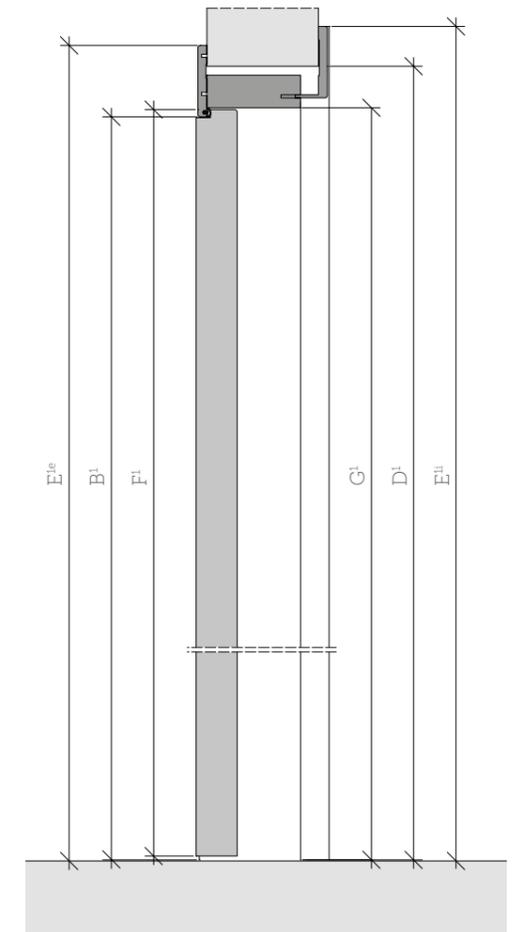

Sezione Verticale | Vertical Section

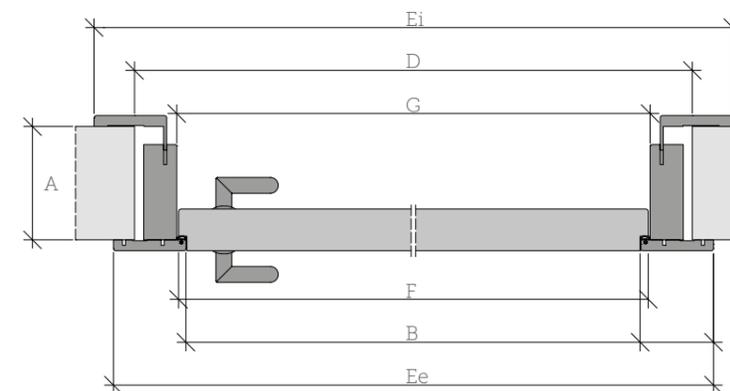

Sezione Orizzontale | Horizontal Section

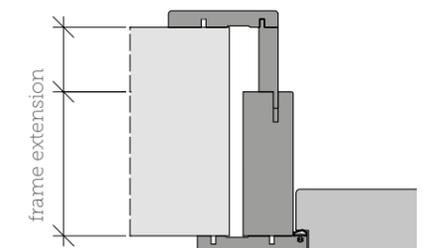

Stipite telescopico per tavolati superiori a cm 12,5
Telescopic jamb for wall thickness wider than cm 12,5