

Porta interna con stipiti e coprifili da montare su falso telaio in legno.
Anta piena tamburata, spessore 42 mm, apribile con movimento rotatorio su asse verticale, impiallacciata oppure laccata con battuta a sezione squadrata. Tre cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi; serratura entrata 50 mm con scrocco magnetico, doppio quadro (chiave o cilindro a richiesta).

Internal door with door post and trims to be installed on wooden subframe. Plain panel, thickness 42 mm, opening by turning on a vertical axis, veneered or lacquered hinged on the squared section. Three axis adjustable concealed hinges; lock 50 mm backset, magnetic wc lock (key or cylinder on demand).



da pagina 17 a 29
from page 17 to 29



Grande impatto estetico, per la serratura magnetica, ma anche vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura ed affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto all'utilizzo dei particolari magnetici inalterabili nel tempo. Tutti i modelli hanno un'entrata 50 mm, vengono prodotti nella versione doppio quadro, nella versione foro chiave o foro per cilindro.
Finiture disponibili: Cromo, Cromo Satinato e Ottone.

The magnetic lock gives great aesthetic impact and functional advantage: silence and reliability, thanks to the unalterable magnet. This magnetic lock has 50 mm backset, it can be for privacy wc lock, key or cylinder. Available finishes: Chrome, Satin Chrome and Brass.

Disponibile anche nella versione vetrata 'Tuttovetro' e nella versione scorrevole interno muro.
Finiture disponibili: Essenze, Laccato Opaco, Laccato Scultura, Laccato Lucido.


Also available with glass 'Tuttovetro' and as sliding inside the wall. Finishes available: Wood, Matt Lacquer, Scultura Lacquer, Glossy Lacquer.

PORTA BATTENTE | COPRIFILO cm 8


- A spessore tavolato: cm 10,5-12,5
- B larghezza luce reale: cm 60,1-65,1-70,1-75,1-80,1 (larghezza luce nominale: cm 60-65-70-75-80)
- C larghezza esterno stipite: cm 67,4-72,4-77,4-82,4-87,4
- D larghezza interno falsotelaio: cm 70-75-80-85-90
- E larghezza esterno coprifilo: cm 78,3-83,3-88,3-93,3-98,3
- F larghezza anta: cm 61,4-66,4-71,4-76,4-81,4
- B¹ altezza luce reale: cm 210,4 (altezza luce nominale: cm 210)
- C¹ altezza esterno stipite: cm 214,1
- D¹ altezza interno falsotelaio: cm 215
- E¹ altezza esterno coprifili: cm 219,5
- F¹ altezza anta: cm 210,4

SWING DOOR | FINISHING LIST cm 8


- A wall thickness: cm 10,5-12,5
- B real opening width: cm 60,1-65,1-70,1-75,1-80,1 (nominal opening width: cm 60-65-70-75-80)
- C external jamb width: cm 67,4-72,4-77,4-82,4-87,4
- D subframe width: cm 70-75-80-85-90
- E outside finishing list width: cm 78,3-83,3-88,3-93,3-98,3
- F door panel width: cm 61,4-66,4-71,4-76,4-81,4
- B¹ real opening height: cm 210,4 (nominal opening height: cm 210)
- C¹ external jamb height: cm 214,1
- D¹ subframe height: cm 215
- E¹ outside finishing list height: cm 219,5
- F¹ door panel height: cm 210,4

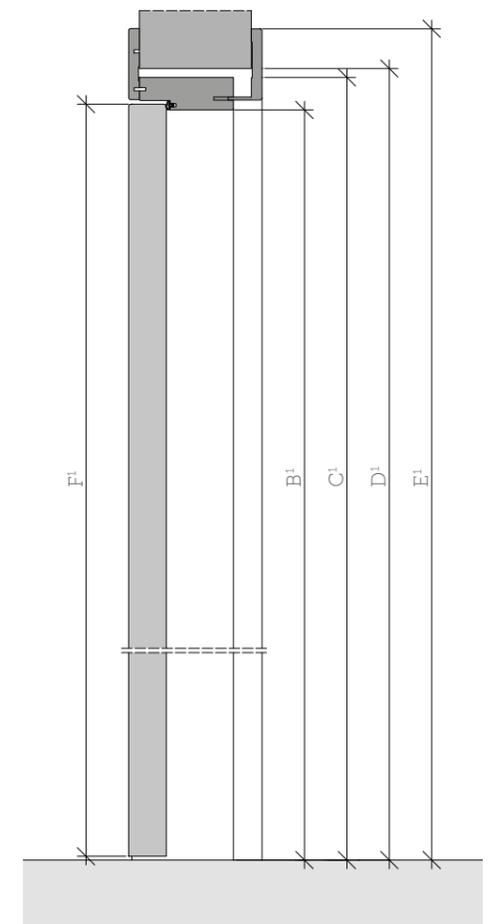

Sezione Verticale | Vertical Section

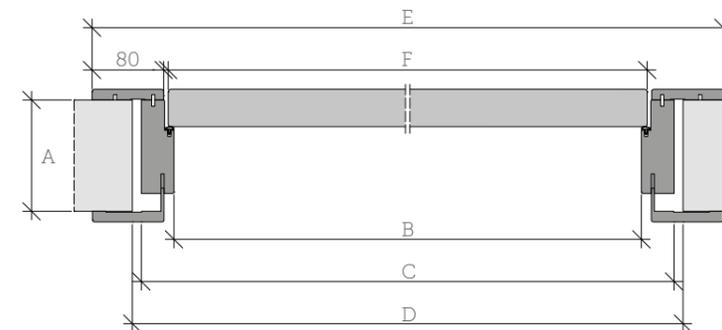

Sezione Orizzontale | Horizontal Section

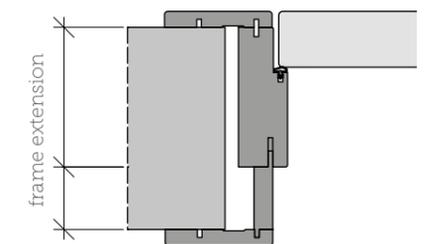

Stipite telescopico per tavolati superiori a cm 12,5
Telescopic jamb for wall thickness wider than cm 12,5

Technical | Radar Decor



Radar Decor 1



Radar Decor 2



Radar Decor 3



Radar Decor 4



Radar Decor 5



Radar Decor 6



Radar Decor 7



Radar Decor 8



Radar Decor 9

Finiture disponibili:
Laccato Opaco
Finishes available:
Lacquer Matt

Technical | Radar Tratto



Radar Tratto A



Radar Tratto B



Radar Tratto C



Radar Tratto D

Finiture disponibili:
Laccato Opaco
Finishes available:
Lacquer Matt