


## TECHNICAL \_ PLANUS QUATTRO

Porta filomuro, lato a tirare, completa di falsotelaio metallico dedicato per parete in muratura oppure in cartongesso. Anta battente con spessore 42 mm, tamburata piena oppure in cristallo con profili in alluminio e vetro temperato o stratificato di sicurezza da 6 mm. Battuta a sezione squadrata. Stipite in alluminio non telescopico, guarnizione in materiale plastico, cerniere brevettate e serratura meccanica con predisposizione per solo maniglia, nottolino privacy o cilindro con chiave.


*Door flush to the wall, pull side, with specific metal subframe. Swing door thickness 42 mm, plain or glass panel with aluminum profiles and 6 mm tempered or laminated safety glass, jamb with square section. Aluminum frame not telescopic, plastic gasket, patented hinges, mechanical lock arranged for privacy thumbturn and handle only or cylinder with key.*

MANO DI APERTURA SINISTRA \_ LEFT OPENING

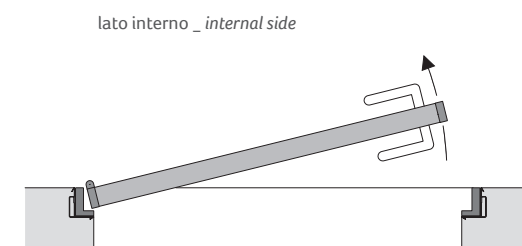


lato esterno \_ external side

MANO DI APERTURA DESTRA \_ RIGHT OPENING

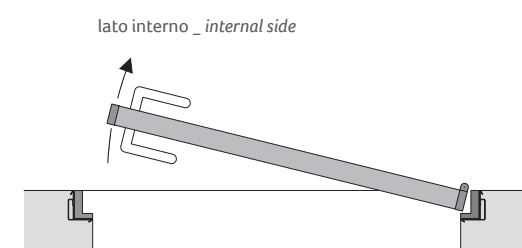


lato esterno \_ external side

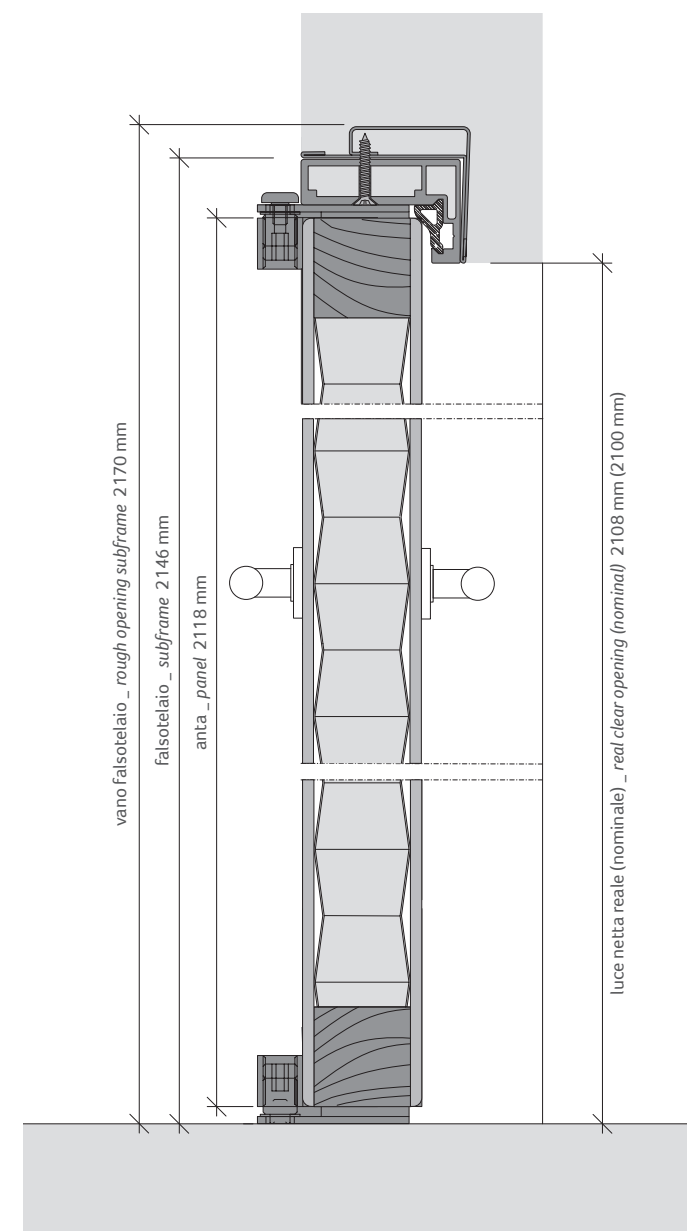

Sezione Verticale \_ Vertical Section

## TECHNICAL \_ PLANUS QUATTRO

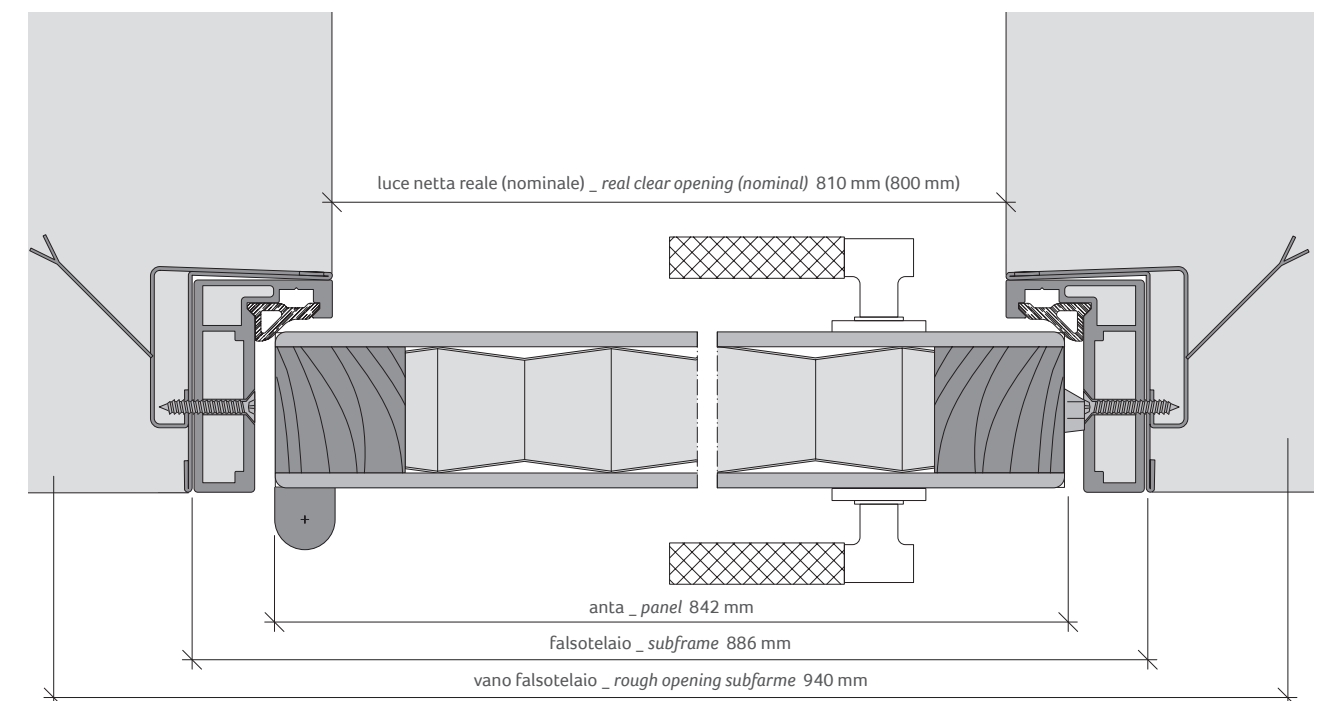

Sezione Orizzontale \_ Horizontal Section

**Finiture disponibili:** Essenza, Essenza Scultura, Laccato Scultura, Pelle, Laccato Opaco, Laccato Poliestere Lucido.

**Available finishes:** Wood, Wood Scultura, Scultura Lacquer, Leather, Lacquer Matt, Glossy Polyester Lacquer.