

Porta interna battente completa di stipite e coprifili da montare su falsotelaio in legno (non fornito).

ANTA PIENA tamburata con anima a nido d'ape, spessore mm 44, apribile con movimento rotatorio su asse verticale.

ANTA GRANVETRO spessore mm 44, apribile con movimento rotatorio su asse verticale. **Predisposizione per cristallo spessore mm 6 (non incluso)**, con fermavetri inclusi.

Internal hinged door with frame and trims to be installed on wooden subframe (not included).

TIMBER PANEL with honey-comb inside, thickness mm 44, to be opened by turning on vertical axis.

*GRANVETRO PANEL thickness mm 44, to be opened by turning on vertical axis, **prepared for glass** thickness mm 6 (not included), holding profiles included.*



COPRIFILO ESTERNO _ EXTERNAL TRIM



COPRIFILO INTERNO _ INTERNAL TRIM



SERRATURA MAGNETICA _ MAGNETIC LOCK



CERNIERE ANUBA _ STANDARD HINGES

COPRIFILO ESTERNO da mm 90, complanare al telaio con aletta di regolazione per meglio aderire al muro.

COPRIFILO INTERNO da mm 70 **NON COMPLANARE** allo stipite.

SERRATURA MAGNETICA patent, entrata mm 50, munita di relativa chiave.

CERNIERE TIPO ANUBA nr. 3 cerniere a vista in acciaio resinato antiruggine, conferendo grande affidabilità, resistenza e durata nel tempo.


***EXTERNAL TRIM** mm 90 wide and coplanar with the frame, adjustable to fit to the wall in the best way.*

***INTERNAL TRIM** mm 70 **NOT COPLANAR** with the frame.*

***MAGNETIC KEY LOCK** depth mm 50, key included.*

***STANDARD HINGES** nr. 3 traditional hinges made of anti-rust steel for the best reliability and timeless duration.*


MISURE NOMINALI STANDARD NOMINAL STANDARD DIMENSIONS	Altezza _ H Height _ H	Larghezza _ L Width _ W				Tavolato Wall thickness
BATTENTE _ HINGED	cm	cm				cm da-a _ from-to
ONE Anta Piena _ Timber panel ONE	210	60	70	75	80	10-12
GRANVETRO _ GRANVETRO	210	60	70	-	80	10-12

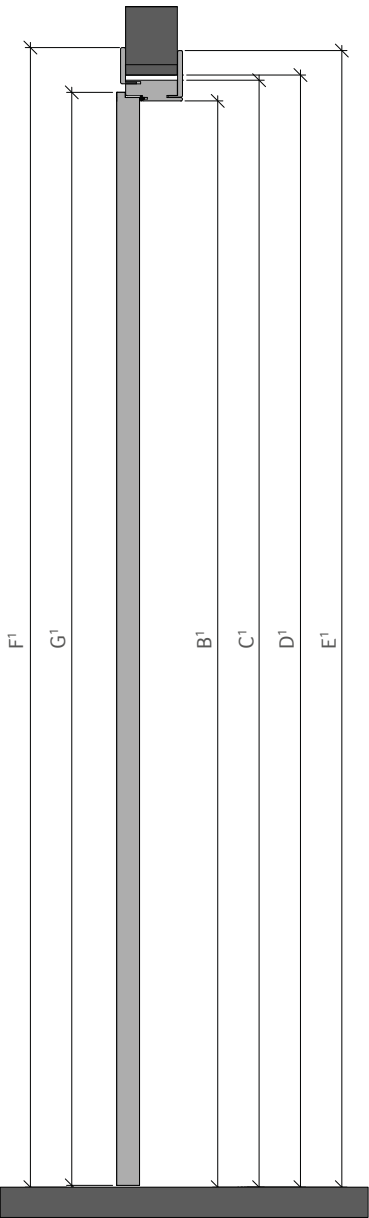


Sezione Verticale _ Vertical Section

- ANTA PIENA**
- A Spessore tavolato: cm da 10 a 12
 - B Larghezza luce netta: cm 60-70-80
 - C Larghezza esterno stipite: cm 68-78-88
 - D Larghezza interno falsotelaio: cm 70-80-90
 - E Larghezza coprifilo lato esterno: cm 79,4-89,4-99,4
 - F Larghezza coprifilo lato interno: cm 80,5-90,5-100,5
 - G Larghezza anta: cm 63,5-73,5-83,5
 - B¹ Altezza luce netta: cm 210
 - C¹ Altezza esterno stipite: cm 214
 - D¹ Altezza interno falsotelaio: cm 215
 - E¹ Altezza coprifilo lato esterno: cm 219,7
 - F¹ Altezza coprifilo lato interno: cm 220,3
 - G¹ Altezza anta: cm 211,3

- TIMBER PANEL**
- A Wall thickness: cm from 10 to 12
 - B Nominal width: cm 60-70-80
 - C External jamb width: cm 68-78-88
 - D Internal subframe width: cm 70-80-90
 - E External trim width, external side: cm 79,4-89,4-99,4
 - F External trim width, internal side: cm 80,5-90,5-100,5
 - G Door panel width: cm 63,5-73,5-83,5
 - B¹ Nominal height: cm 210
 - C¹ External jamb height: cm 214
 - D¹ Internal subframe height: cm 215
 - E¹ External trim height, external side: cm 219,7
 - F¹ External trim height, internal side: cm 220,3
 - G¹ Door panel height: cm 211,3

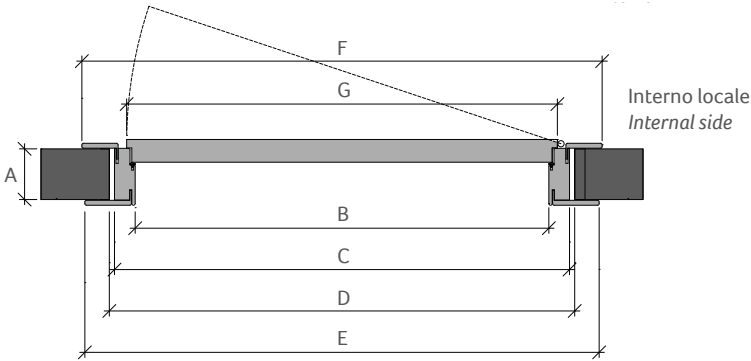

Sezione Orizzontale _ Horizontal Section



Dettaglio _ Detail