

Porta interna battente completa di stipite e coprifili da montare su falsotelaio in legno (non fornito).

ANTA PIENA tamburata con anima a nido d'ape, spessore mm 44, apribile con movimento rotatorio su asse verticale.

ANTA TUTTOVETRO spessore mm 44, fasce laterali piene, apribile con movimento rotatorio su asse verticale. Cristallo trasparente INCLUSO spessore mm 8.

Internal hinged door with frame and trims to be installed on wooden subframe (not included).

TIMBER PANEL with honey-comb inside, thickness mm 44, to be opened by turning on vertical axis.

TUTTOVETRO PANEL thickness 44 mm, full side vertical bands, to be opened by turning on vertical axis, transparent glass thickness mm 8 INCLUDED.



COPRIFILO ESTERNO da mm 90, complanare al telaio con aletta di regolazione per meglio aderire al muro.

COPRIFILO INTERNO da mm 70 **COMPLANARE** allo stipite.

SERRATURA MAGNETICA patent, entrata mm 50, munita di relativa chiave.

CERNIERE A SCOMPARSA regolabili su tre assi (nr. 2 cerniere per porta).


EXTERNAL TRIM mm 90 wide and coplanar with the frame, adjustable wing to fit to the wall in the best way.

INTERNAL TRIM mm 70 wide and coplanar with the frame.

MAGNETIC KEY LOCK depth mm 50, key included.

CONCEALED HINGES adjustable on three axis (nr. 2 hinges for each door).

| MISURE NOMINALI STANDARD<br>NOMINAL STANDARD DIMENSIONS | Altezza _ H<br>Height _ H | Larghezza _ L<br>Width _ W |    |    |    | Tavolato<br>Wall thickness |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|----|----|----------------------------|
| BATTENTE _ HINGED                                       | cm                        | cm                         |    |    |    | cm da-a _ from-to          |
| PLUS Anta Piena _ Timber panel PLUS                     | 210                       | 60                         | 70 | 75 | 80 | 10-13                      |
| TUTTOVETRO _ TUTTOVETRO                                 | 210                       | 60                         | 70 | -  | 80 | 10-13                      |

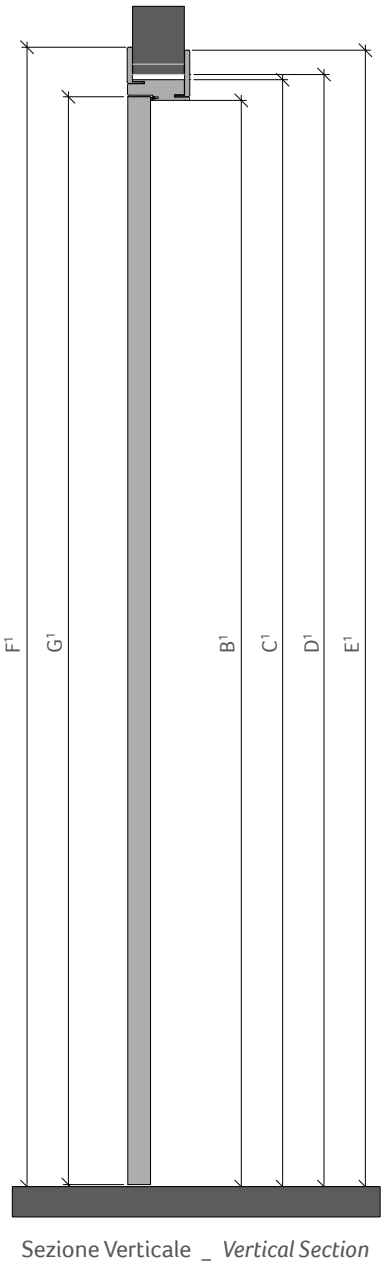

- ANTA PIENA
- A Spessore tavolato: cm da 10 a 13
  - B Larghezza luce netta: cm 60-70-80
  - C Larghezza esterno stipite: cm 68-78-88
  - D Larghezza interno falsotelaio: cm 70-80-90
  - E Larghezza coprifilo lato esterno: cm 79,4-89,4-99,4
  - F Larghezza coprifilo lato interno: cm 80,6-90,6-100,6
  - G Larghezza anta: cm 61,5-71,5-81,5
  - B<sup>1</sup> Altezza luce netta: cm 210
  - C<sup>1</sup> Altezza esterno stipite: cm 214
  - D<sup>1</sup> Altezza interno falsotelaio: cm 215
  - E<sup>1</sup> Altezza coprifilo lato esterno: cm 220,3
  - F<sup>1</sup> Altezza coprifilo lato interno: cm 219,7
  - G<sup>1</sup> Altezza anta: cm 210,3

- TIMBER PANEL
- A Wall thickness: cm from 10 to 13
  - B Nominal width: cm 60-70-80
  - C External opening width: cm 68-78-88
  - D Internal subframe width: cm 70-80-90
  - E External trim width, external side: cm 79,4-89,4-99,4
  - F External trim width, internal side: cm 80,6-90,6-100,6
  - G Door panel width: cm 61,5-71,5-81,5
  - B<sup>1</sup> Nominal height: cm 210
  - C<sup>1</sup> External jamb height: cm 214
  - D<sup>1</sup> Internal subframe height: cm 215
  - E<sup>1</sup> External trim height, external side: cm 220,3
  - F<sup>1</sup> External trim height, internal side: cm 219,7
  - G<sup>1</sup> Door panel height: cm 210,3

