

Poliestere Brillante | Glossy Polyester



Il notevole impatto estetico e valore materico delle nostre finiture lucide è ottenuto applicando la vera tecnica del Poliестere, un prodotto verniciante che, opportunamente addizionato, si trasforma in una pellicola solida, compatta, con eccezionali proprietà meccaniche ed altissima brillantezza.

La corretta verniciatura in Poliестere comporta dieci fasi successive di lavorazione. Su ogni pannello delle nostre porte, ricoperto di una barriera protettiva, viene steso il primo strato di poliестere che, una volta essiccato, è sottoposto a candeggiatura. Seguono due ulteriori cicli di applicazione, essiccazione e candeggiatura e altre due fasi di lucidatura e brillantezza che portano il poliестere a gradi di brillantezza prossimi a quelli del Cristallo.

*A consistent visual impact and glossy finish depends on a real polyester technique: the painted product, when duly added, is changed into a stiff, compact film, exhibiting excellent mechanical characteristics and high brightness. The correct Polyester painting implies different processing phases, included three following cycles, coating, drying and sanding and other two polishing and furbishing phases which allow polyester to become as bright as glass.*

Maniglie | Nottolino  
Handles | Latch



Cromo | Chrome



Ottone | Brass



Nero | Black

Maniglie ad incasso per scorrevole  
Recessed handles for sliding door



Cromo | Chrome



Ottone | Brass



Nero | Black

Serratura Magnetica | Magnetic Lock


La serratura magnetica B-Four si presenta con un design particolarmente lineare e semplice, senza la tradizionale sporgenza dello scrocco, tanto che sembra non ci sia. Grande impatto estetico quindi, ma anche grande vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura ed affidabilità del suo funzionamento, grazie all'utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. La serratura magnetica è disponibile anche nelle versioni doppio quadro per nottolino o con cilindro, nelle finiture nero, cromo ed ottone.

*The magnetic lock B-Four has a simple and linear design, with a latch flush with the plate, almost not visible. Once again, prestigious aesthetic combined with high technology and functionality: soft closing with great reliability of performance, thanks to special unalterable magnets. Magnetic lock is available in privacy version as well as with cylinder. The finish can be black, chrome or brass.*

## Technical | Rever un Battente Rever Single Door

Porta battente interna con stipiti e coprifili da montare su falsotelaio in legno. Anta piena tamburata, spessore 42 mm, apribile con movimento rotatorio su asse verticale e battuta a sezione tonda. Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco. Guarnizione di battuta, due cerniere nascoste reversibili e brevettate in metallo zinco-brunito; serratura dedicata, entrata 70 mm, scrocco magnetico, predisposizione doppio quadro o cilindro con chiave a richiesta.


*Internal single door with frame and trims to be mounted on wooden subframe. Plain panel, thickness 42 mm, opening by turning on a vertical axis with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or matt. Door gasket; two hidden, reversible and patented hinges in zinc-burnished metal, specific lock 70 mm backset, magnetic privacy lock, cylinder with key on demand.*

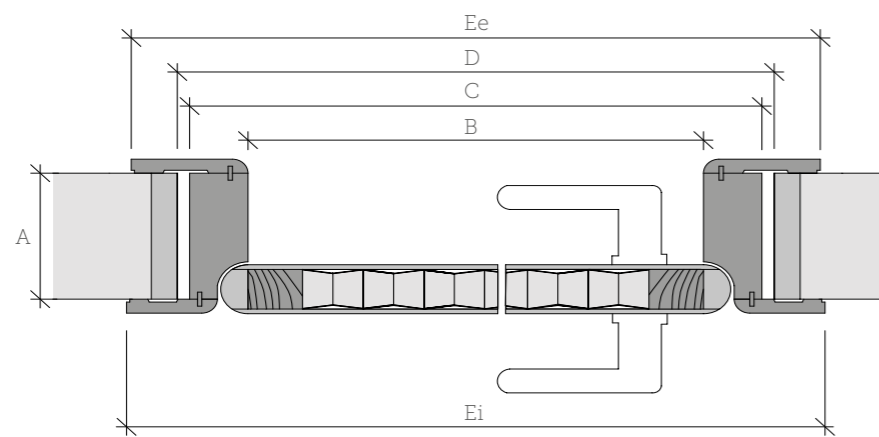

Sezione Orizzontale | Horizontal Section

- A Spessore stipite cm 8,5-10,2-10,8-12
- B Larghezza luce netta reale (nominale) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)
- C Larghezza esterno stipite cm 68,1-78,1-88,1
- D Larghezza falsotelaio cm 70-80-90
- Ei Larghezza esterno coprifilo (lato int) cm 78,3-88,3-98,3
- Ee Larghezza esterno coprifilo (lato est) cm 77,3-87,3-97,3
- B1 Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)
- C1 Altezza esterno stipite cm 214,5
- D1 Altezza falsotelaio cm 215
- E1 Altezza esterno coprifilo cm 218,5

- A Door post thickness cm 8,5-10,2-10,8-12
- B Real opening width (nominal) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)
- C Outside door post width cm 68,1-78,1-88,1
- D Subframe width cm 70-80-90
- Ei Outside finishing list width cm 78,3 - 88,3 - 98,3 (inside)
- Ee Outside finishing list width cm 77,3 - 87,3 - 97,3 (outside)
- B1 Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)
- C1 Door post outside height cm 214,5
- D1 Subframe height cm 215
- E1 Outside finishing light height cm 218,5

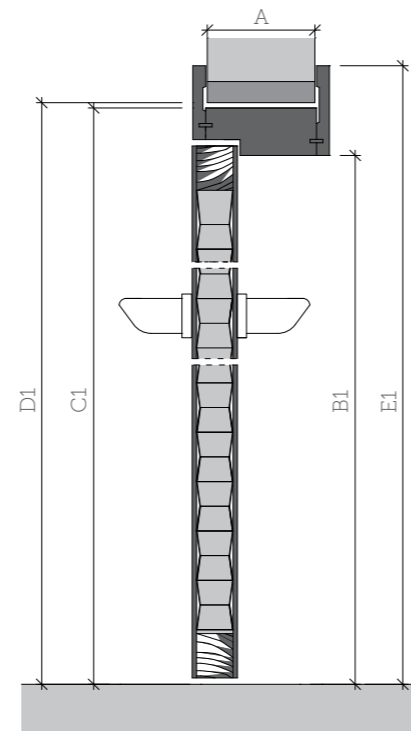

Sezione Verticale | Vertical Section


Disponibile anche nella versione con anta a vetro temprato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm. Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard e superiori a 12 cm. Finiture disponibili: Laccato Poliестere Lucido, Laccato Opaco.

*Panel are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm. Frame available for wall thickness with intermediate sizes or wider than 12 cm. Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.*

## Technical | Rever Doppio Battente Rever Double Door

Porta doppio battente interna con stipiti e coprifili da montare su falsotelaio in legno. Ante tamburate piane, spessore 42 mm, apribili con movimento rotatorio su asse verticale e battuta a sezione tonda. Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco. Guarnizione di battuta; due cerniere nascoste, reversibili e brevettate in metallo zinco-brunito; serratura dedicata, entrata 70 mm, scrocco magnetico, predisposizione doppio quadro o cilindro con chiave a richiesta.


*Double door with frame and trims to be mounted on wooden subframe. Plain panels, thickness 42 mm, opening by turning on vertical axes with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or matt. Door gasket; two hidden, reversible and patented hinges in zinc-burnished metal, specific lock, 70 mm backset, magnetic privacy lock, predisposition with double hub or cylinder with key on request.*

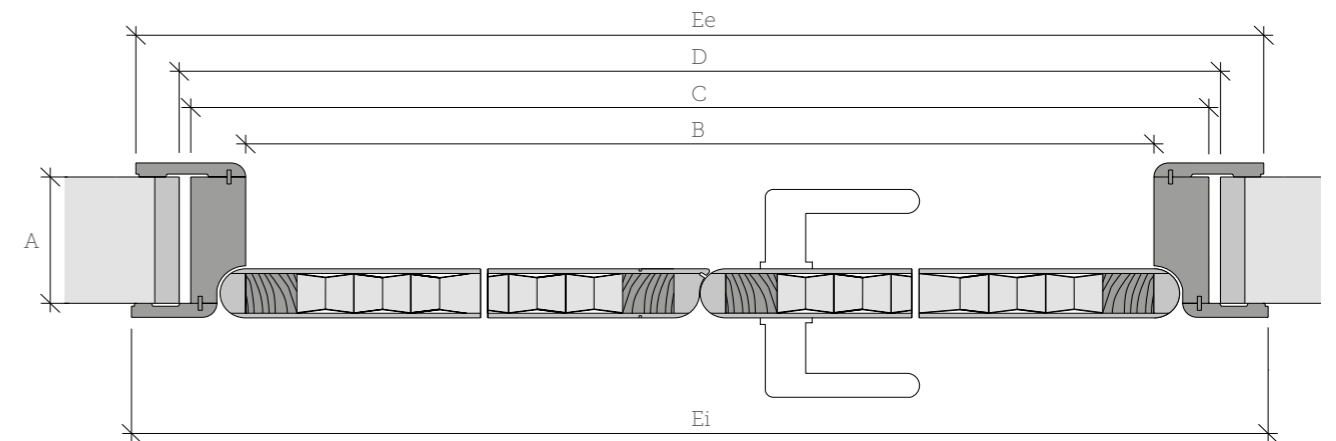

Sezione Orizzontale | Horizontal Section

- A Spessore stipite cm 8,5-10,2-10,8-12
- B Larghezza luce netta reale (nominale) cm 119,1(120)-139,1(140)-159,1(160)
- C Larghezza esterno stipite cm 128,1-148,1-168,1
- D Larghezza falsotelaio cm 130-150-170
- Ei Larghezza esterno coprifilo (lato int) cm 138,3-158,3-178,3
- Ee Larghezza esterno coprifilo (lato est) cm 137,3-157,3-177,3
- B1 Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)
- C1 Altezza esterno stipite cm 214,5
- D1 Altezza falsotelaio cm 215
- E1 Altezza esterno coprifilo cm 218,5

- A Door post thickness cm 8,5-10,2-10,8-12
- B Real opening width (nominal) cm 119,1(120)-139,1(140)-159,1(160)
- C Outside door post width cm 128,1-148,1-168,1
- D Subframe width cm 130-150-170
- Ei Outside finishing list width cm 138,3-158,3-178,3 (inside)
- Ee Outside finishing list width cm 137,3-157,3-177,3 (outside)
- B1 Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)
- C1 Door post outside height cm 214,5
- D1 Subframe height cm 215
- E1 Outside finishing light height cm 218,5

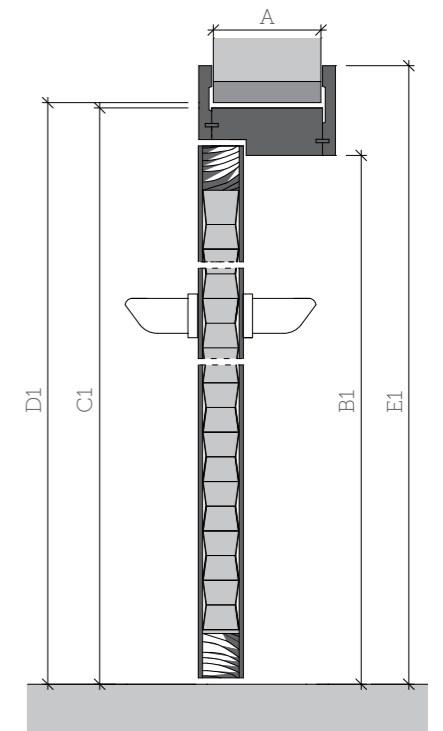

Sezione Verticale | Vertical Section


Disponibile anche nella versione con anta a vetro temprato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm. Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard e superiori a 12 cm. Finiture disponibili: Laccato Poliестere Lucido, Laccato Opaco.

*Panel are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm. Frame available for walls thickness with intermediate sizes or wider than 12 cm. Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.*

## Technical | Rever Scorrevole Interno Muro Rever Sliding Inside the Wall

Porta scorrevole interno muro con stipiti e coprifili da montare su cassonetto metallico.  
Anta piena tamburata, spessore 42 mm. Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco.

*Sliding inside the wall door with frame and trims to be installed with metallic counterframe.  
Plain panel, thickness 42 mm, with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or matt.*

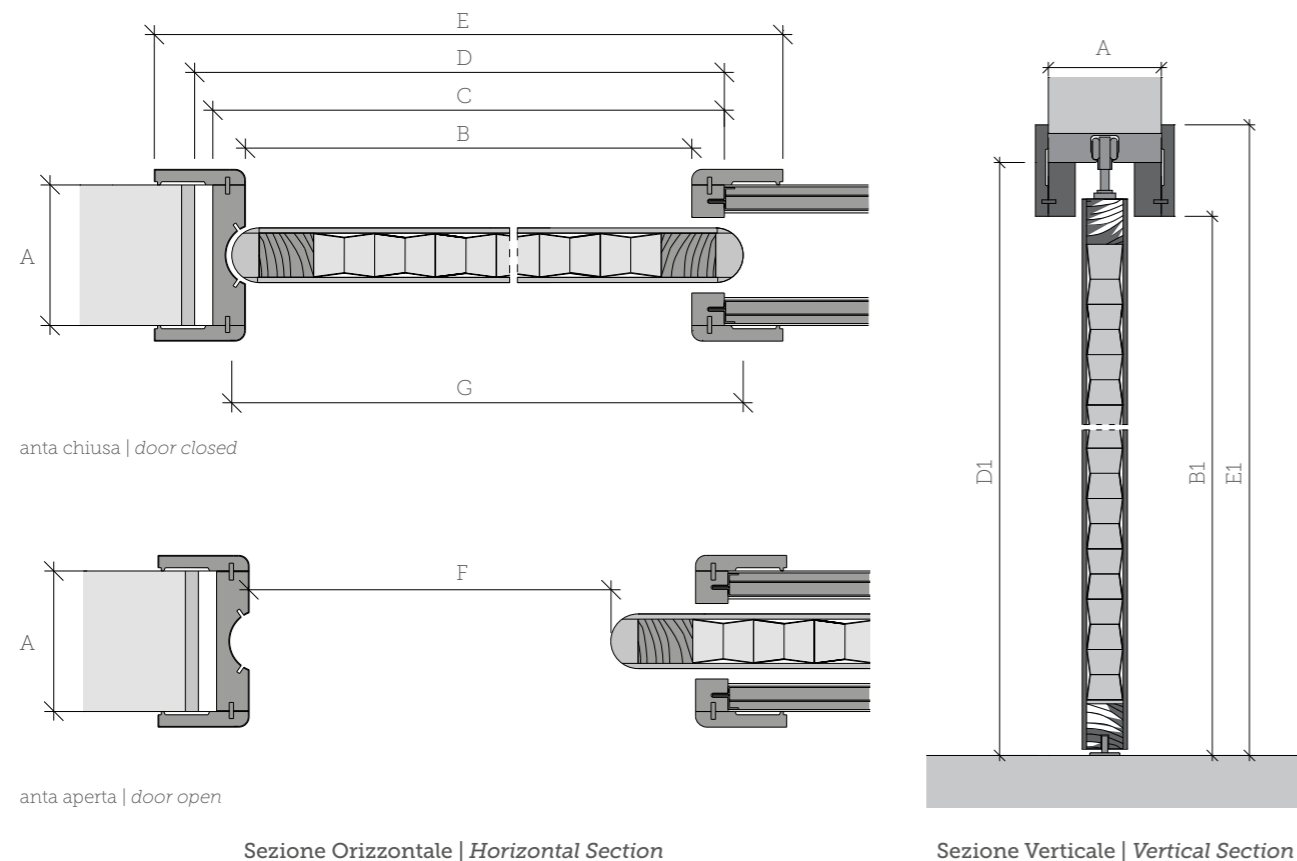

- A Spessore stipite cm 10,8-12,5
- B Larghezza luce netta reale (nominale) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)
- C Larghezza esterno stipite cm 64,1-74,1-84,1
- D Larghezza controtelaio cm 65,5-75,5-85,5
- E Larghezza esterno coprifilo cm 77,3-87,3-97,3
- F Larghezza luce di passaggio cm 52-62-72
- G Larghezza pannello cm 63,3-73,3-83,3
- B1 Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)
- D1 Altezza controtelaio cm 215
- E1 Altezza esterno coprifilo cm 218,5

- A Door post thickness cm 10,8-12,5
- B Real opening width (nominal) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)
- C Outside door post width cm 64,1-74,1-84,1
- D Counter frame width cm 65,5-75,5-85,5
- E Outside finishing list width cm 77,3-87,3-97,3
- F Door opening width cm 52-62-72
- G Panel width cm 63,3-73,3-83,3
- B1 Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)
- D1 Counter frame height cm 215
- E1 Outside finishing list height cm 218,5


Disponibile anche nella versione con anta a vetro temperato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm.  
Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard cassonetti.  
Finiture disponibili: Laccato Poliestere Lucido, Laccato Opaco.

*Panels are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm.  
Frame available for wall thickness with intermediate sizes or not standard counterframes.  
Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.*

## Technical | Rever Scorrevole Esterno Muro Rever Sliding Outside the Wall

Porta scorrevole esterno muro con stipiti e coprifili da montare su falsotelaio in legno.  
Anta piena, tamburata, spessore 42 mm. Stipite con coprifili arrotondati, laccato lucido o opaco.

*Sliding door outside the wall door with frame and trims to be installed on wooden subframe.  
Plain panel, thickness 42 mm with round shape. Frame with rounded trims, lacquered glossy or matt.*

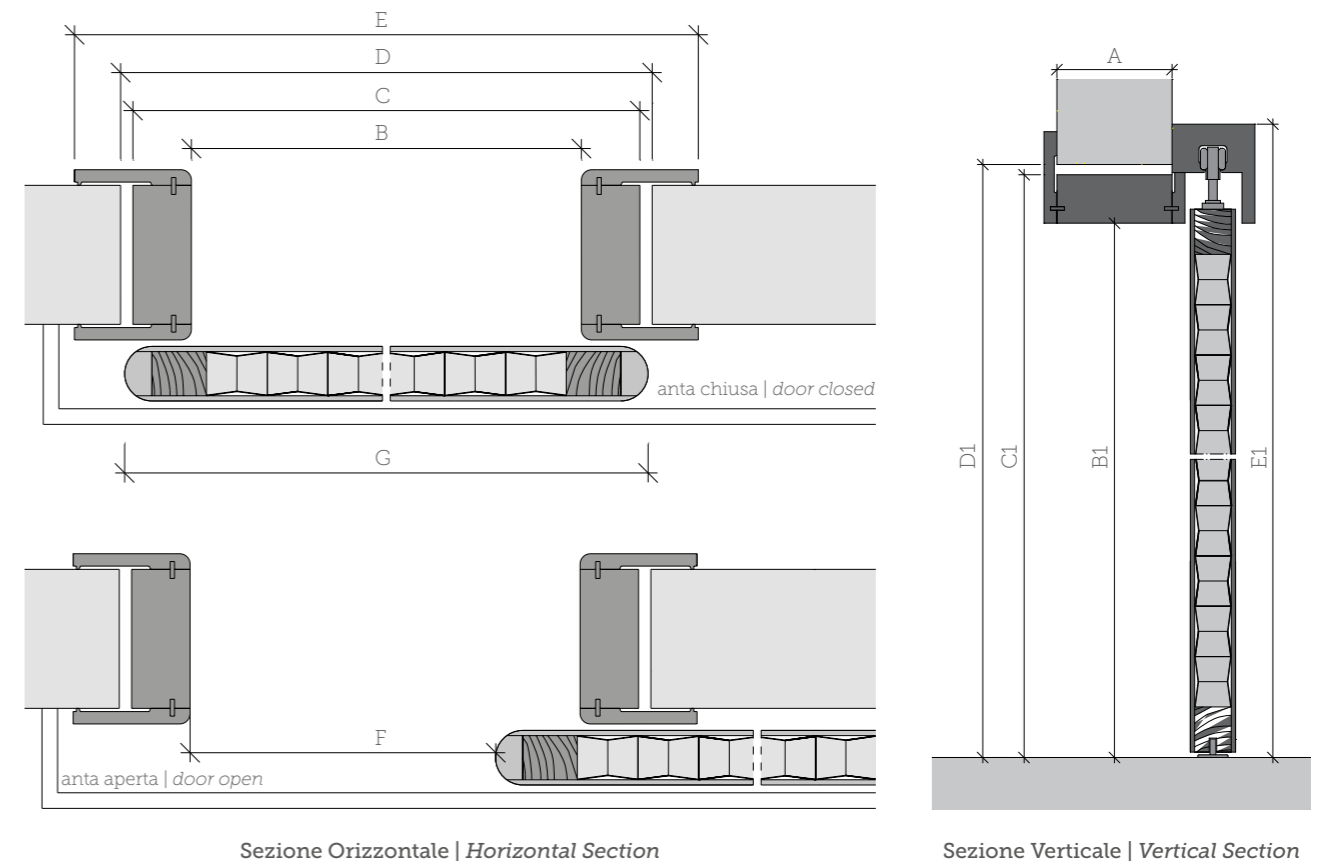

- A Spessore stipite cm 8,5-10,8-12,5
- B Larghezza luce netta reale (nominale) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)
- C Larghezza esterno stipite cm 68,1-78,1-88,1
- D Larghezza falsotelaio cm 70-80-90
- E Larghezza esterno coprifilo cm 77,3-87,3-97,3
- F Larghezza luce di passaggio cm 52-62-72
- G Larghezza pannello cm 63,3-73,3-83,3
- B1 Altezza luce netta reale (nominale) cm 210 (cm 210)
- C1 Altezza esterno stipite cm 214,5
- D1 Altezza falsotelaio cm 215
- E1 Altezza esterno coprifilo cm 219,2

- A Door post thickness cm 8,5-10,8-12,5
- B Real opening width (nominal) cm 59,1(60)-69,1(70)-79,1(80)
- C Outside door post width cm 68,1-78,1-88,1
- D Subframe width cm 70-80-90
- E Outside finishing list width cm 77,3-87,3-97,3
- F Door opening width cm 52-62-72
- G Panel width cm 63,3-73,3-83,3
- B1 Real opening height (nominal) cm 210 (cm 210)
- C1 Door post outside height cm 214,5
- D1 Subframe height cm 215
- E1 Outside finishing list height cm 219,2

Disponibile anche nella versione con anta a vetro temperato da 8 mm o specchio bifacciale stratificato da 4+4 mm.  
Disponibili stipiti per muri con spessore intermedio alle misure standard e superiori a 12 cm.  
Finiture disponibili: Laccato Poliestere Lucido, Laccato Opaco.

*Panels are also available with glass thickness 8 mm or double face laminated mirror thickness 4+4 mm.  
Frame available for wall thickness with intermediate sizes or wider than 12 cm.  
Available finishes: Glossy Polyester Lacquer, Matt Lacquer.*